


## ISOCOPPO



Pannello coibentato Coppo, esprime la perfetta sinergia tra economicità ed estetica. Perfettamente isolante ed estremamente versatile garantisce elevate performance unite a un'unica praticità di montaggio

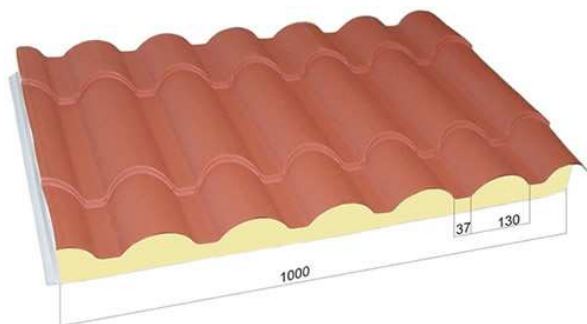

**SUPPORTO SUPERIORE  
 COLORAZIONI STANDARD**


Lamiera in acciaio zincato preverniciato  
 ral8004 (rosso coppo) – ral8004 antichizzato

**SUPPORTO INFERIORE  
 SU ORDINAZIONE**

Lamiera in acciaio zincato preverniciato ral9002 (biancogrigio)  
 Effetto legno/Alluminio centesimale/Perlinato 20mm

**ISOLANTE  
 SPESSORE MEDIO  
 PASSO UTILE  
 PASSO COPPO  
 PESO**

Schiuma poliuretanicca – densità 38/40 kg/mc  
 60mm  
 1000mm  
 342mm  
 10,99 kg/m<sup>2</sup>



**LUNGHEZZE STANDARD**

4100/5130/6150/7170/8200  
 Possibilità di taglio a misura  
 Altre lunghezze a richiesta

**TRASMITTANZA K**

KCAL/MQ H °C: 0,30 – WATT/MQ °C: 0,35

PORTATE CAMPATA DOPPIA				↑      ↑      ↑		
DISTANZA (ml)	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
PORTATA (Kg)	360	260	200	160	108	84

**ACCESSORI**

Colmi fustellati a cerniera, Copritestate, Raccordo a Muro, Profilo laterale,  
 Scossalina di testa, Fissaggi completi da legno o da ferro

