


# ISOLIMOTEG WOOD

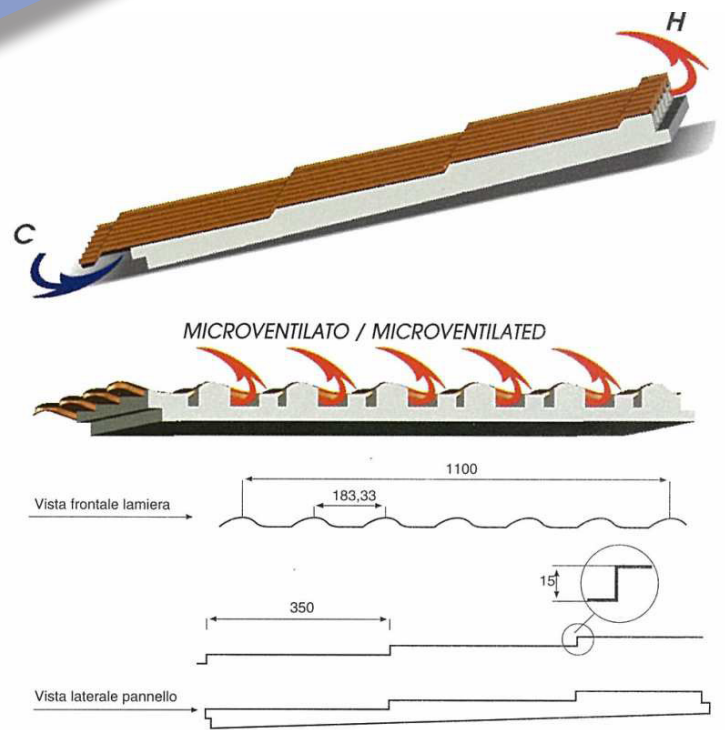

Spessore pannello / Panel thickness / Debljina	40-80-100-120 mm
Supporto esterno / External support / Debljina lima	0.40 - 0.50 - 0.60 mm
Supporto interno / Internal support / Debjina	5 mm
Lunghezza minima / Minimum length / Minimalna dužina profila	375 mm
Lunghezza massima / Maximum length / Maksimalna dužina	a richiesta / by request / po narudžbi
Sviluppo / Development / Širina profila	1.185 mm
Copertura utile / Useful covering / Pokrovna širina	1.100 mm
Passo tegola / Roof tile's length / Dužina forme crijepa	350 mm
Pendenza minima / Minimum inclination / Minimalni nagib	8%
Classe di reazione al fuoco / Fire reaction class / Reakcija na vatru	0-1

É composto dal pannello **ISOLIMOTEG** con l'aggiunta sul fondo di un supporto in compensato melamnico di pioppo.

Questo pannello è l'ideale per ambienti dove sia richiesto un prodotto performante sia nell'estetica che nell'isolamento (es. sottotetti e pensiline).

It is made up of **ISOLIMOTEG** panel with a poplar wood support at the bottom.

This kind of panel is suitable for those environments where a right product both for the aesthetic and for insulation is required (e.g. attics and shelters).

Sastoji se od panela **ISOLIMOTEG** kojem je dodana podloga od drva (topola).

Ovaj je panel idealan za ambijente u kojima je potrebno zadovoljiti estetske kvalitete i osigurati dobru izolaciju (npr. potkrovlja i nadstrešnice).