
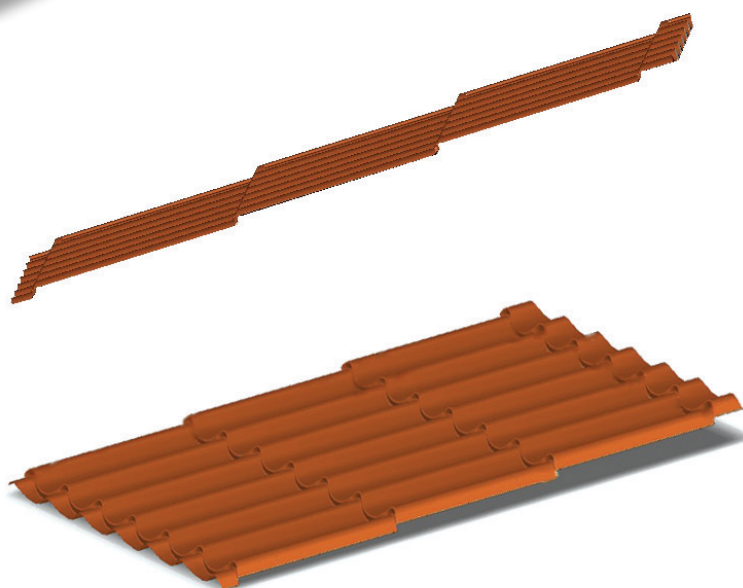


LIMOTEG

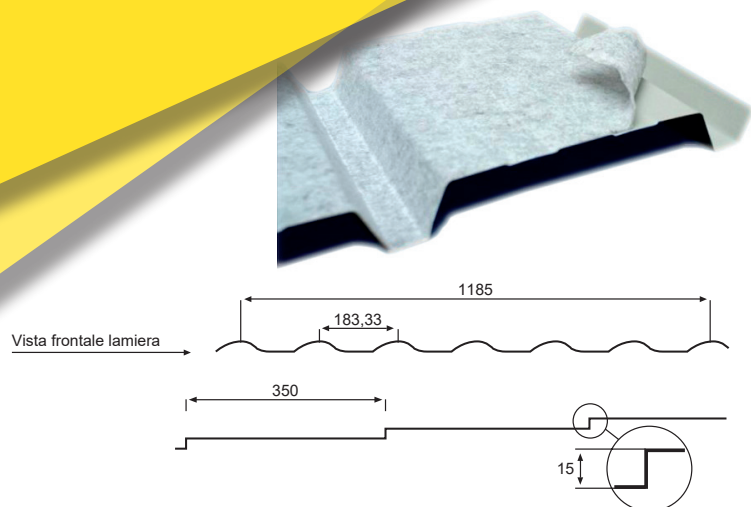

Supporto esterno	0.40 - 0.50 - 0.60 mm
Lunghezza minima	375 mm
Lunghezza massima	a richiesta
Sviluppo	1.185 mm
Copertura utile	1.100 mm
Passo tegola	350 mm
Pendenza minima	8%

Il pannello **LIMOTEG** è il più semplice tra i prodotti, consigliato soprattutto per ricoperture e interventi di bonifica (es. cemento e amianto) sia civili che industriali, è costituito da una lamiera profilata in acciaio zincato e preverniciato dalla forma estetica simile alla tegola tradizionale.

Il profilo **LIMOTEG** è già provvisto di gocciolatoio, per evitare le infiltrazioni d'acqua all'interno della copertura. L'altezza del profilo di soli 24 mm dona a **LIMOTEG** un'eleganza classica adattabile a qualsiasi tipo di copertura.

- Montaggio eseguibile con minimo impiego di mano d'opera e in tempi molto brevi.
- Compatibilità con modifiche ed ampliamenti degli edifici costruiti.
- Massima recuperabilità in caso di trasformazioni.
- Notevole resistenza degli elementi in rapporto al minimo peso.
- Riduzione notevole di costi di manutenzione.
- Vasta gamma di colori e finiture senza necessità di operazioni successive all'installazione.
- Facilità di trasporto, dovuta alla leggerezza e al ridotto volume d'imballaggio.

Caratteristiche tecniche:

Infiammabilità A2-s1, d0 (EN 13501-1)

Resistenza ai batteri

Riduzione del rumore

ANTICONDENSA
DRIPSTOP
Condensation control

ANTIROMBO



alba
siderurgica s.p.a.